

SIN HM

Pritisna nazuvica, AGM plosnata

HANSA FLEX

Karakteristike

Priključak 1 metrički vanjski navoji, cilindrični


Oblik brtve 1 plosnato brtvljenje

Kratika AGM

Norma DIN 3852
ISO 724

Materijal Čelik

Površinska zaštita galvanski premaz

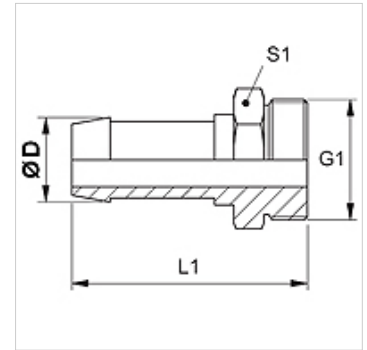

Napomena

Odgovarajući podnožak molimo da odaberete prema tipu crijeva.

Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	Ø D (mm)	G1
SIN 13 HM	12	8	1/2"	15,0	M 22 x 1,5
SIN 13 HM 16	12	8	1/2"	15,0	M 26 x 1,5
SIN 16 HM	16	10	5/8"	18,0	M 26 x 1,5