

T IR

Navrtni nastavak, T oblik

Karakteristike

vodoravno Priključak 1 - 3	BSP unutarnji navoj, cilindrični
Oblik brtve 1 - 3	Profil A
Izvedba	Navrtni nastavci
Oblik izrade	T oblik
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz

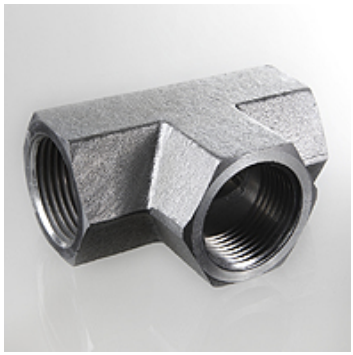

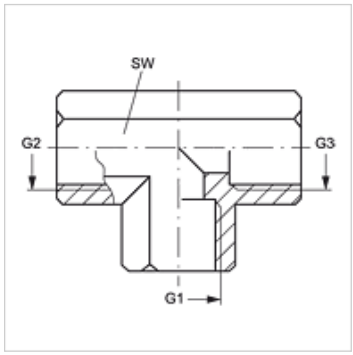

Artikl

Naziv	G1 - G3	SW (mm)
T IR 02	G 1/8" - 28	14
T IR 04	G 1/4" - 19	19
T IR 06	G 3/8" - 19	22
T IR 08	G 1/2" -14	27
T IR 12	G 3/4" -14	33
T IR 16	G 1" -11	41
T IR 20	G 1,1/4" - 11	50
T IR 24	G 1,1/2" - 11	60
T IR 32	G 2" -11	70

SW = širina ključa

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.