


Karakteristike

Izvedba Četvrtasti brtveni prsten

Norma DIN 2353
ISO 8434-1

Materijal Oplemenjeni čelik

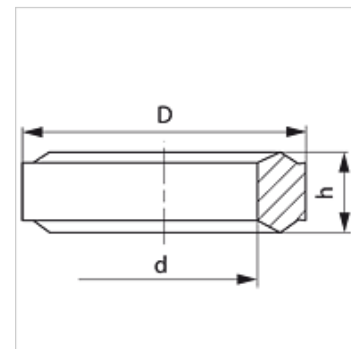

Artikli

Naziv	za navoje	D (mm)	d (mm)	h (mm)
DKI 1/4 VA	G 1/4"	11,0	6,0	4,5
DKI 1/2 VA	G 1/2"	18,3	12,5	5,0

Varijante proizvoda

DKI Prsten s brtvenim rubom za unutarnje navoje, Čelik

je rezervni dio uz sljedeće proizvode

XMVE VA	Priključni vijčani spoj manometra
XMVN VA	Priključni vijčani spoj manometra
MVR VA	Priključni vijčani spoj manometra
MVE VA	Priključni vijčani spoj manometra
MVO VA	Priključni vijčani spoj manometra
MVN VA	Priključni vijčani spoj manometra