
DKI VA

Prsten s brtvenim rubom za unutarnje navoje

Karakteristike

Izvedba	Četvrtasti brtveni prsten
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Materijal	Oplemenjeni čelik



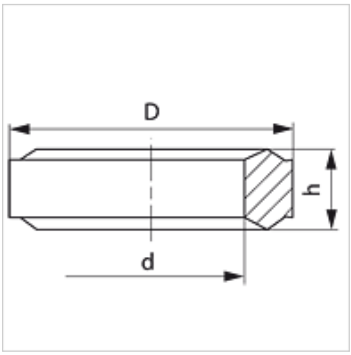

Artikl

Naziv	za navoje	D (mm)	d (mm)	h (mm)
DKI 1/4 VA	G 1/4"	11,0	6,0	4,5
DKI 1/2 VA	G 1/2"	18,3	12,5	5,0

Varijante proizvoda

DKI	Prsten s brtvenim rubom za unutarnje navoje, Čelik

je rezervni dio uz sljedeće proizvode

XMVE VA	Priključni vijčani spoj manometra
XMVN VA	Priključni vijčani spoj manometra
MVR VA	Priključni vijčani spoj manometra
MVE VA	Priključni vijčani spoj manometra
MVO VA	Priključni vijčani spoj manometra
MVN VA	Priključni vijčani spoj manometra

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.