
# HFM MKRK 12

Mjerni priključak, serija S12,65 x 1,5

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Priključak 1** | BSP vanjski navoj, konusni |
| **Oblik brtve 1** | brtvljenje navoja |
| **Priključak 2** | Mjerni priključak S 12,65 x 1,5 |
| **Izvedba** | Uvrtni nastavak s mjernim priključkom |
| **Opseg isporuke** | s kapicom |
| **Temperatura min.** | -25 °C |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **Materijal** | Čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanski premaz |



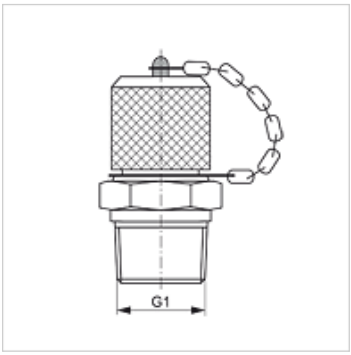


## Artikl

| Naziv | G1 | maks. radni tlak (bar) |
|---|---|---|
| **HFM MKR K 1/8-12** | R 1/8" K | 400 |
| **HFM MKR K 1/4-12** | R 1/4" K | 630 |

## Rezervni dijelovi

| | |
|---|---|
| **HFM VK** | Kapica |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*