


# JG 11 (zyl.)

Uvrtna spojnica, L oblik

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Područje primjene</b> | Primjene u pneumatici, vakuumskoj tehnici i prehrambenoj ind.                 |
| <b>Priključak 1</b>      | BSP vanjski navoj, cilindrični  |
| <b>Oblik brtve 1</b>     | oklopljeni O-prsten na uvrtanom nastavku                                      |
| <b>Priključak 2 + 3</b>  | Utični kolčak   |
| <b>Oblik izrade</b>      | L oblik   |
| <b>Izvedba</b>           | Uvrtna spojnica   |
| <b>Boja</b>              | crna  |
| <b>Mediji</b>            | zrak<br>tekući mediji<br>inertni plinovi npr. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub> |
| <b>Materijal</b>         | Tijelo od acetal-kopolimera; O prsten od nitrila                              |

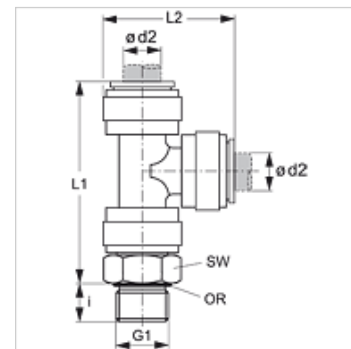

## Artikli

| Naziv         | Ø d2 (mm) | G1          | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---------------|-----------|-------------|--------|---------|---------|---------|
| JG 11 04 11 E | 4         | G 1/8" - 28 | 5,5    | 42      | 24      | 14      |
| JG 11 04 12 E | 4         | G 1/4" - 19 | 8,0    | 42      | 24      | 17      |
| JG 11 05 11 E | 5         | G 1/8" - 28 | 5,5    | 42      | 24      | 14      |
| JG 11 05 12 E | 5         | G 1/4" - 19 | 8,0    | 42      | 24      | 17      |
| JG 11 06 11 E | 6         | G 1/8" - 28 | 5,5    | 46      | 27      | 27      |
| JG 11 06 12 E | 6         | G 1/4" - 19 | 8,0    | 46      | 27      | 17      |
| JG 11 08 11 E | 8         | G 1/8" - 28 | 5,5    | 49      | 30      | 17      |
| JG 11 08 12 E | 8         | G 1/4" - 19 | 8,0    | 49      | 30      | 17      |
| JG 11 08 13 E | 8         | G 3/8" - 19 | 9,5    | 49      | 30      | 22      |
| JG 11 10 12 E | 10        | G 1/4" - 19 | 8,0    | 57      | 35      | 20      |
| JG 11 10 13 E | 10        | G 3/8" - 19 | 9,5    | 57      | 35      | 22      |
| JG 11 10 14 E | 10        | G 1/2" - 14 | 12,5   | 57      | 35      | 27      |
| JG 11 12 13 E | 12        | G 3/8" - 19 | 9,5    | 71      | 44      | 24      |
| JG 11 12 14 E | 12        | G 1/2" - 14 | 12,5   | 71      | 44      | 27      |

## Pribor

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| JG 19 E | Zaštitna kapica za utičnu spojnicu   |
| JG 18 S | Sigurnosni prsten za utičnu spojnicu |
| JG 08   | Čepovi                               |