


# JG 15 WB / JG 22 WB

Kut 90° za zidnu montažu

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Primjene u pneumatici, vakuumskoj tehnici i prehrambenoj ind.
<b>Priključak 1</b>	BSP unutarjni navoj, cilindrični
<b>Oblik brtve 1</b>	za uvrtnu slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
<b>Priključak 2</b>	Utični kolčak
<b>Oblik izrade</b>	Kutevi 90°
<b>Izvedba</b>	Kutna spojnica s pločom za zidni priključak
<b>Mediji</b>	zrak tekući mediji inertni plinovi npr. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Materijal</b>	Mjedi

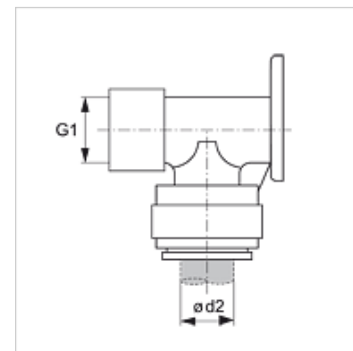

## Artikli

Naziv	Ø d2 (mm)	G1
JG 15 WB	15	G 1/2" -14
JG 22 WB	22	G 3/4" -14

## Pribor

JG 18 S	Sigurnosni prsten za utičnu spojnicu
JG 19 E	Zaštitna kapica za utičnu spojnicu