
JG 45 (BSP)
Navrtna spojnica

HANSA-FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Primjene u pneumatici, vakuumskoj tehnici i prehrambenoj ind.
Priključak 1	BSP unutarnji navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	za uvrtne slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
Priključak 2	Utični kolčak
Izvedba	Navrtna spojnica
Boja	crna
Mediji	zrak tekući mediji inertni plinovi npr. N2/CO2
Materijal	Tijelo od acetal-kopolimera; O prsten od nitrila



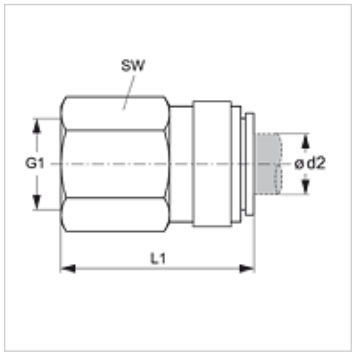

Artikl

Naziv	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	SW (mm)
JG 45 04 11 E	4	G 1/8" - 28	28,0	14
JG 45 06 12 E	6	G 1/4" - 19	32,0	17
JG 45 08 12 E	8	G 1/4" - 19	32,5	17

Pribor

JG 19 E	Zaštitna kapica za utičnu spojnicu
JG 18 S	Sigurnosni prsten za utičnu spojnicu

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.