

# MENGENTEILER M

Razvodnici količine protoka

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

**Priključak** metrički unutarnji navoj, cilindrični

**Pričvršćenje** 2 x M8 unutrašnji navoj

**Ugradbeni položaj** vodoravan


**Mediji** HLP 30 - 46

**Nazivni protok** 20 L/min

**Odnos dijelova** 50 : 50

**Temperatura min.** -20 °C

**Temperatura max.** 80 °C

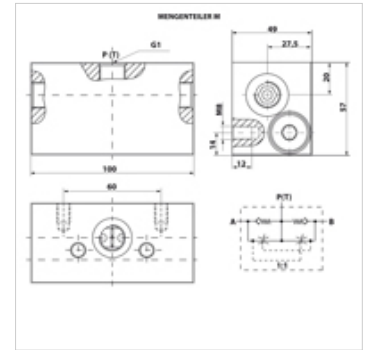

## Artikl

Naziv	Izvedba	Radni tlak (bar)	G1	Težina (kg)
MENGENTEILER M 16	pressure-compensated	250,0	M 16 x 1,5	1,90
MENGENTEILER M 18	pressure-compensated	250,0	M 18 x 1,5	1,93