


# 4 BKR L

## 4-smjerni ventil

### Karakteristike

vodoravno Priključak 1 - 4	BSP unutarnji navoj, cilindrični
Oblik brtve 1 - 4	za uvrtno slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
Provrt	L-oblik i provrt za rasterećenje
Uklopni put	0°; 45°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Materijal	Kučište, kugla i uklopna osovina od čelika Kuglasta brtva od POM O prsten od NBR
Površinska zaštita	brunirana

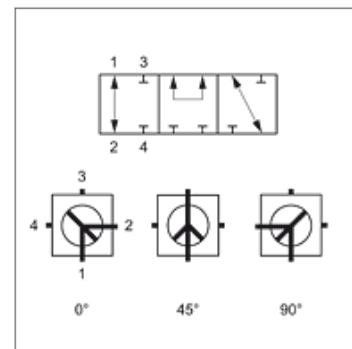

### Napomena

Molimo obratite pozornost na upute za uporabu ventila.  
Molimo da se pridržavate podataka o dop. tlaku spojnih elemenata.

### Artikli

Naziv	DN*	Navoj priključka	Pokrov	LW (mm)	Radni tlak bari	SW (mm)	SF*
4 BKR 04 L	4	G 1/8" - 28	negativno (otvoreno)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKR 06 L	6	G 1/4" - 19	negativno (otvoreno)	6,0	PN 500	12	1,5
4 BKR 10 L	10	G 3/8" - 19	negativno (otvoreno)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKR 13 L	12	G 1/2" - 14	negativno (otvoreno)	12,5	PN 400	14	1,5
4 BKR 20 L	19	G 3/4" - 14	negativno (otvoreno)	19,0	PN 400	17	1,5
4 BKR 25 L	25	G 1" - 11	negativno (otvoreno)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKR 32 L	31	G 1.1/4" - 11	negativno (otvoreno)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKR 40 L	38	G 1.1/2" - 11	negativno (otvoreno)	36,0	PN 63	22	1,5

DN = nazivni promjer, nazivna širina – LW = svijetla širina – PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak – SW = širina ključa – SF = sigurnosni faktor

### Rezervni dijelovi

BK ANSCHLAG	Granična pločica za kuglasti ventil
BK GEKR GRIFF SW	Ručka (koljenasta) za ventil