


# 4 BKR X

## 4-smjerni ventil

### Karakteristike

vodoravno Priključak 1 - 4	BSP unutarnji navoj, cilindrični
Oblik brtve 1 - 4	za uvrtno slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
Provrst	X-oblik
Uklopni put	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Materijal	Kućište, kugla i uklopna osovina od čelika Kuglasta brtva od POM O prsten od NBR
Površinska zaštita	brunirana

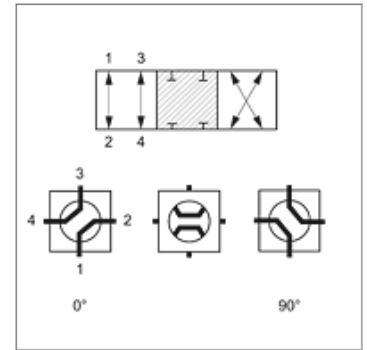

### Napomena

Molimo obratite pozornost na upute za uporabu ventila.  
Molimo da se pridržavate podataka o dop. tlaku spojnih elemenata.

### Artikli

Naziv	DN*	Navoj priključka	Pokrov	LW (mm)	Radni tlak bari	SW (mm)	SF*
4 BKR 04 X	4	G 1/8" - 28	pozitivno (zatvoreno)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKR 06 X	6	G 1/4" - 19	pozitivno (zatvoreno)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKR 10 X	10	G 3/8" - 19	pozitivno (zatvoreno)	7,5	PN 500	14	1,5
4 BKR 13 X	12	G 1/2" - 14	pozitivno (zatvoreno)	11,5	PN 400	14	1,5
4 BKR 20 X	19	G 3/4" - 14	pozitivno (zatvoreno)	18,0	PN 400	17	1,5
4 BKR 25 X	25	G 1" - 11	pozitivno (zatvoreno)	22,0	PN 350	17	1,5
4 BKR 32 X	31	G 1.1/4" - 11	pozitivno (zatvoreno)	22,0	PN 350	17	1,5
4 BKR 40 X	38	G 1.1/2" - 11	pozitivno (zatvoreno)	33,0	PN 63	22	1,5

DN = nazivni promjer, nazivna širina – LW = svijetla širina – PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak – SW = širina ključa – SF = sigurnosni faktor

### Rezervni dijelovi

BK ANSCHLAG	Granična pločica za kuglasti ventil
BK GEKR GRIFF SW	Ručka (koljenasta) za ventil