


Karakteristike

Područje primjene pretežno u području građevinskih strojeva

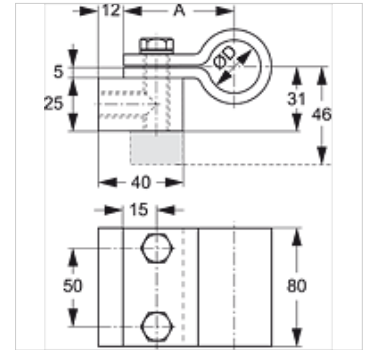

Napomena

Montaža: Pridržni komad zavari se ili pričvrsti vijcima uspravno ili se polegne na tijelo stroja ili na neki drugi konstrukcijski dio. Polovice obujmice navrću se na pridržni komad.

Opis

Obujmica za čelične cijevi služi za (naknadno) polaganje hidrauličkih cijevi i oplaštenih vodova.

Dodatne informacije

Robusna izvedba obujmice prigušuje udarce i vibracije. Ona se može dopuniti elastomerskim umetkom (HSRS EE).

Artikli

Naziv	A (mm)	Ø D (mm)
HSRS 25	52,5	25
HSRS 30	55,0	30
HSRS 35	57,5	35
HSRS 38	59,0	38
HSRS 42	61,0	42
HSRS 50	65,0	50

Pribor

HSRS EE Elastomerski umetak za obujmice čeličnih cijevi