
SRS AF D

Nasadni vijak za dvostruku obujmicu cijevi

Karakteristike

Izvedba	za obujmice dvostrukih cijevi
Norma	DIN 3015-3
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



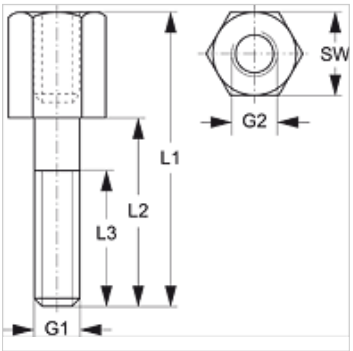

Artikl

Naziv	Veličina obujmice	G1	G2	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
SRS AF 1 D	1	M 6	M 6	34	20	16	11
SRS AF 2 D	2	M 8	M 8	33	20	16	12
SRS AF 3 D	3	M 8	M 8	45	30	16	12
SRS AF 4 D	4	M 8	M 8	50	35	16	12
SRS AF 5 D	5	M 8	M 8	62	47	16	12

Varijante proizvoda

SRS AF D V4	Nasadni vijak za dvostruku obujmicu cijevi, Oplemenjeni čelik 1.4571

je dodatni element uz sljedeće proizvode

B A	Sastavljanje grupe B, konstrukcija

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.