


SRS SP 30-100

Ploča za navarivanje za obujmice jednostrukih cijevi

HANSA FLEX

Karakteristike

Izvedba	za obujmice jednostrukih cijevi
Serijska	teška
Norma	DIN 3015-2
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	fosfatirana

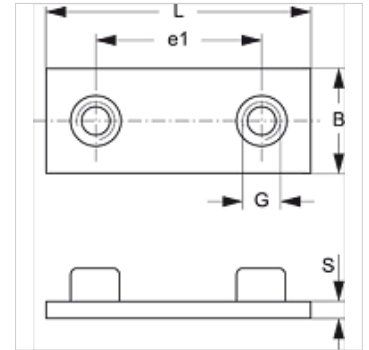

Artikli

Naziv	Veličina obujmice	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP 30	1	30	33	M 10	73	8
SRS SP 40	2	30	45	M 10	84	8
SRS SP 50	3	30	60	M 10	100	8
SRS SP 60	4	45	90	M 12	140	10
SRS SP 70	5	60	122	M 16	180	10
SRS SP 80	6	80	168	M 20	225	15
SRS SP 90	7	90	205	M 24	270	15
SRS SP 100	8	120	265	M 30	340	25

Varijante proizvoda

SRS SP 30-100 V4	Ploča za navarivanje za obujmice jednostrukih cijevi, Oplemenjeni čelik 1.4571
SRS SP 30-100 VZ	Ploča za navarivanje za obujmice jednostrukih cijevi, galvanski premaz

je dodatni element uz sljedeće proizvode

C	Sastavljanje grupe C
---	----------------------