


SRS SPR D

Ploča za navarivanje u nizu, obujmica dvostrukih cijevi

HANSA FLEX

Karakteristike

Izvedba	za obujmice dvostrukih cijevi
Norma	DIN 3015-3
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	fosfatirana

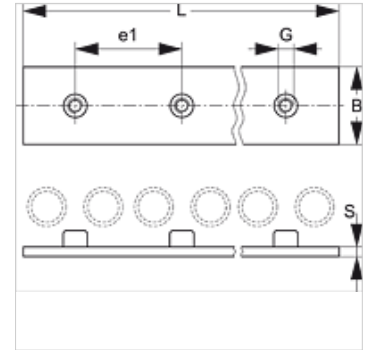

Opis

Broj pričvršćenja: za 5 obujmica.

Artikl

Naziv	Veličina obujmice	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SPR 1 D	1	30	40	M 6	196	3
SRS SPR 2 D	2	30	58	M 8	288	5
SRS SPR 3 D	3	30	72	M 8	358	5
SRS SPR 4 D	4	30	90	M 8	446	5
SRS SPR 5 D	5	30	112	M 8	558	5

je dodatni element uz sljedeće proizvode

B Sastavljanje grupe B