

K 405-37

Dvostazna redukcija, kratka

HANSA FLEX

Karakteristike

Priključak 1 metrički vanjski navoji, cilindrični


Priključak 2 BSP unutarnji navoj, cilindrični

Izvedba Dvostazna redukcija

Dodatak kod izvedbe kratka

Materijal Čelik

Površinska zaštita galvanski premaz

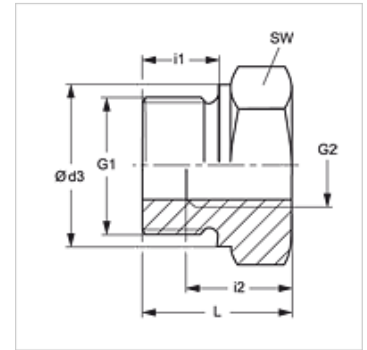

Artikli

| Naziv | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|-----------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|
| K 405-37 | M 22 x 1,5 | G 1/4" - 19 | 12 | 19 | 27 |

SW = širina ključa