

WA AB

Priključni element ... AB, čelik

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene Priključna armatura za metalna crijeva

Priključak 1 BSP navoji matice


Oblik brtve 1 60° vanjski konus

Norma ISO 228-1
ISO 8434-6
BS 5200

Kratika DKR

Oblik izrade ravno

Materijal Čelik (može se variti)

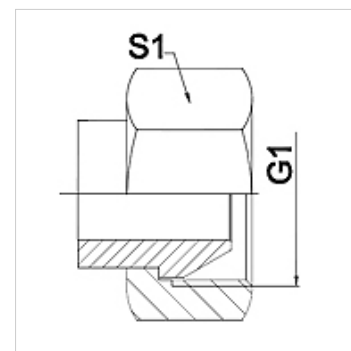

Napomena

Navedene veličine ključeva su orijentacijske vrijednosti!

Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

Artikli

Naziv	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AB	6	350	G 1/4"	19,0
WA 010 AB	10	350	G 3/8"	22,0
WA 013 AB	13	315	G 1/2"	27,0
WA 016 AB	16	315	G 5/8"	30,0
WA 020 AB	20	250	G 3/4"	32,0
WA 025 AB	25	200	G 1"	41,0
WA 032 AB	32	160	G 1.1/4"	50,0
WA 040 AB	40	125	G 1.1/2"	55,0
WA 050 AB	50	80	G 2"	70,0

Varijante proizvoda

WA AB VA Priključni element ... AB, VA, Oplemenjeni čelik