

WA AB VA

Priključni element ... AB, VA

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene Priključna armatura za metalna crijeva

Priključak 1 BSP navoji matice


Oblik brtve 1 60° vanjski konus

Norma ISO 228-1
ISO 8434-6
BS 5200

Kratika DKR

Oblik izrade ravno

Materijal Oplemenjeni čelik

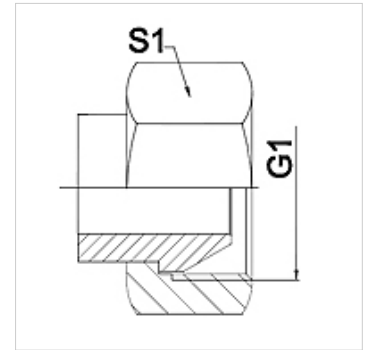

Napomena

Navedene veličine ključeva su orijentacijske vrijednosti!

Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

Artikli

Naziv	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AB VA	6	350	G 1/4"	19,0
WA 010 AB VA	10	350	G 3/8"	22,0
WA 013 AB VA	13	315	G 1/2"	27,0
WA 016 AB VA	16	315	G 5/8"	30,0
WA 020 AB VA	20	250	G 3/4"	32,0
WA 025 AB VA	25	200	G 1"	41,0
WA 032 AB VA	32	160	G 1.1/4"	50,0
WA 040 AB VA	40	125	G 1.1/2"	55,0
WA 050 AB VA	50	80	G 2"	70,0

Varijante proizvoda

WA AB Priključni element ... AB, čelik, Čelik (može se variti)