

WA AR

Priključni element ... AR, čelik

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene Priključna armatura za metalna crijeva

Priključak 1 BSP navoji matice


Oblik brtve 1 plosnato brtvljenje

Norma ISO 228-1

Kratica DKR ravni

Oblik izrade ravno

Materijal Čelik (može se variti)

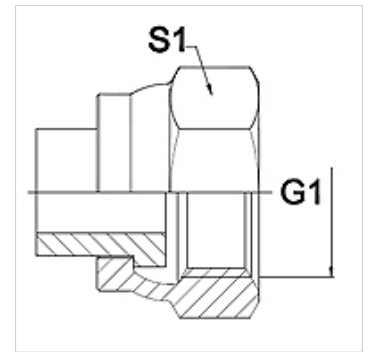

Napomena

Navedene veličine ključeva su orijentacijske vrijednosti!

Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

Artikli

Naziv	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AR	6	350	G 1/4"	19,0
WA 010 AR	10	350	G 3/8"	22,0
WA 013 AR	13	315	G 1/2"	27,0
WA 016 AR	16	315	G 5/8"	30,0
WA 020 AR	20	250	G 3/4"	32,0
WA 025 AR	25	200	G 1"	41,0
WA 032 AR	32	160	G 1.1/4"	50,0
WA 040 AR	40	125	G 1.1/2"	55,0
WA 050 AR	50	80	G 2"	70,0

Varijante proizvoda

WA AR VA Priključni element ... AR, VA, Oplemenjeni čelik