
WA VB VA

Priključni element ... VB, VA

Karakteristike

Područje primjene	Priključna armatura za metalna crijeva
Priključak 1	colni unutarnji navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	konusno brtvljenje
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Oblik izrade	ravno
Izvedba	3-dijelni vijčani spoj
Materijal	Oplemenjeni čelik



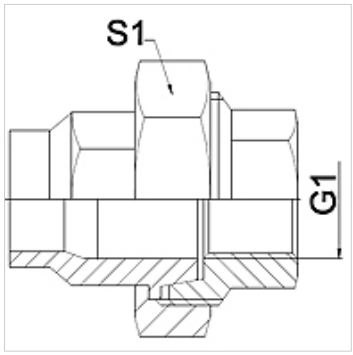

Napomena

Navedene veličine ključeva su orijentacijske vrijednosti!

Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

Artikl

Naziv	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 004 VB VA	4	50	Rp 1/8"	27,0
WA 006 VB VA	6	50	Rp 1/4"	27,0
WA 010 VB VA	10	50	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VB VA	13	50	Rp 1/2"	41,0
WA 020 VB VA	20	50	Rp 3/4"	50,0
WA 025 VB VA	25	50	Rp 1"	55,0
WA 032 VB VA	32	40	Rp 1.1/4"	70,0
WA 040 VB VA	40	40	Rp 1.1/2"	75,0
WA 050 VB VA	50	40	Rp 2"	90,0
WA 065 VB VA	65	25	Rp 2.1/2"	110,0
WA 080 VB VA	80	25	Rp 3"	130,0
WA 100 VB VA	100	25	Rp 4"	130,0

Varijante proizvoda

WA VB	Priključni element ... VB, temper lijev, Temper lijev
WA VB RG	Priključni element ... VB, crveni lijev, Crveni lijev

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.