
WA VC VA

Priključni element ... VC, VA

Karakteristike

Područje primjene	Priključna armatura za metalna crijeva
Priključak 1	colni vanjski navoj, konusni
Oblik brtve 1	konusno brtvljenje
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Oblik izrade	ravno
Izvedba	3-dijelni vijčani spoj
Materijal	Oplemenjeni čelik



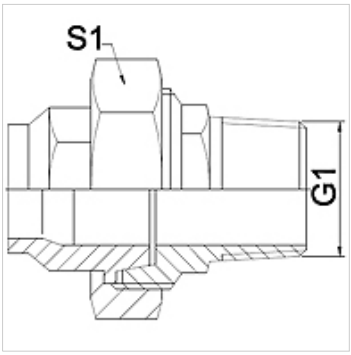

Napomena

Navedene veličine ključeva su orijentacijske vrijednosti!

Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

Artikl

Naziv	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VC VA	6	50	R 1/4"	27,0
WA 010 VC VA	10	50	R 3/8"	32,0
WA 013 VC VA	13	50	R 1/2"	41,0
WA 020 VC VA	20	50	R 3/4"	50,0
WA 025 VC VA	25	50	R 1"	55,0
WA 032 VC VA	32	40	R 1.1/4"	70,0
WA 040 VC VA	40	40	R 1.1/2"	75,0
WA 050 VC VA	50	40	R 2"	90,0
WA 065 VC VA	65	25	R 2.1/2"	110,0
WA 080 VC VA	80	25	R 3"	130,0

Varijante proizvoda

WA VC	Priključni element ... VC, temper lijev, Temper lijev
WA VC RG	Priključni element ... VC, crveni lijev, Crveni lijev

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.