


HK AQFR

Prigušni nepovratni ventil AQFR

HANSA FLEX

Karakteristike

Izvedba	Konusni dosjed
Materijal	Čelik
Mediji	mineralno ulje
Radni tlak	maks. 400 bara

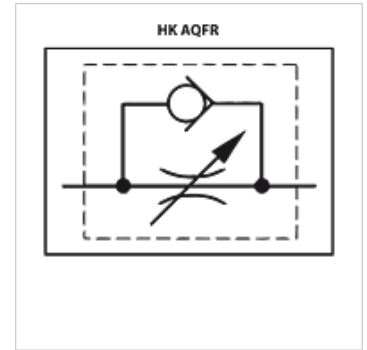

Napomena

Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene

Artikli

Naziv	p max. (bar)	Q max. (L/min)	L (mm)	G	SW (mm)	Težina (kg)
HK AQFR 10	400	30	93	G 3/8"	41	0,4
HK AQFR 15	350	50	105	G 1/2"	46	0,6
HK AQFR 20	350	80	127	G 3/4"	55	0,9
HK AQFR 25	350	160	153	G 1"	75	2,1
HK AQFR 32	350	250	196	G 1.1/4"	90	2,5