HK BF
Coupling hub

Karakteristike

Primjena	za zupčaste pumpe / predležaj



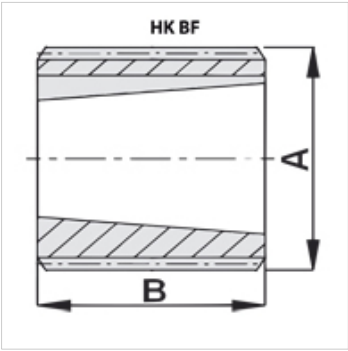

Opis

korištenje u predlažajevima i prijenosnicima s priključnim vratilom

Artikl

Naziv	za crpku	Broj zubaca	Konus	A (mm)	B (mm)	Težina (kg)
HK BF 2T	BG 2 europski standard	14	1:8	24,5	22,5	0,03
HK BF 2T Z 15	BG 2 europski standard	15	1:8	27,5	22,0	0,06
HK BF 3	BG 3 europski standard	18	1:8	34,5	26,0	0,10

BG2 / BG3 - europska standardna pumpa

je pribor uz sljedeće proizvode

HK SU 2	Predležaj
HK SU 3	Predležaj
HK ML32	PTO shaft gearboxes
HK ML52	PTO shaft gearboxes

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.