


# HK DH01

Višesmjerni ručni ventil NV 6

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Izvedba	4/2-smjerni ventil ili 4/3-smjerni ventil
Radni tlak	P, A, B: maks. 350bara / T: maks. 160bara
Volumenska struja	maks. 50 l/min (obratite pozornost na krivulje)
Priključak	ISO/Cetop 03 NV6
Pričvršćenje	4 kom. imbus vijaka M5x50 12,9

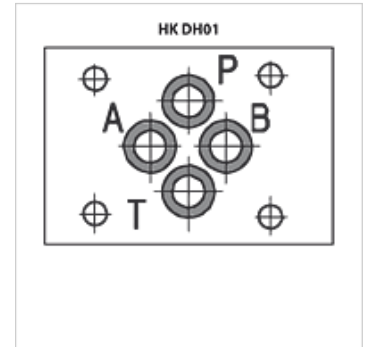

## Opis

Mehaničko aktiviranje putem ručke  
Ručka montirana na stranu "B"

## Napomene uz narudžbu

Drugi sklopovi i izvedbe na zahtjev

## Artikli

Naziv	Vrsta	Pokrov	Tip klipa	Izvedba	Težina (kg)
HK DH01 20	4/2	negativno (otvoreno)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	Vraćanje opruge	1,6
HK DH01 21	4/2	pozitivno (zatvoreno)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Vraćanje opruge	1,6
HK DH01 50	4/2	negativno (otvoreno)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	2 ureza	1,6
HK DH01 51	4/2	pozitivno (zatvoreno)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	2 ureza	1,6
HK DH01 10	4/3	negativno (otvoreno)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Vraćanje opruge na 0	1,6
HK DH01 11	4/3	pozitivno (zatvoreno)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Vraćanje opruge na 0	1,6
HK DH01 13	4/3	pozitivno (zatvoreno)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Vraćanje opruge na 0	1,6
HK DH01 14	4/3	negativno (otvoreno)	4 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT]	Vraćanje opruge na 0	1,6
HK DH01 40	4/3	negativno (otvoreno)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 ureza	1,6
HK DH01 41	4/3	pozitivno (zatvoreno)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 ureza	1,6
HK DH01 43	4/3	pozitivno (zatvoreno)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 ureza	1,6
HK DH01 44	4/3	negativno (otvoreno)	4 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT]	3 ureza	1,6

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Pribor

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3