


### Karakteristike

**Izvedba** asimetrične rastuće (uzlazne) i padajuće (silazne) rampe i 4 potencijometra zadane vrijednosti  
stabilizirano: 24 VDC ispravljeno i filtrirano 21 - 33 V  
Potrošnja snage 50 W

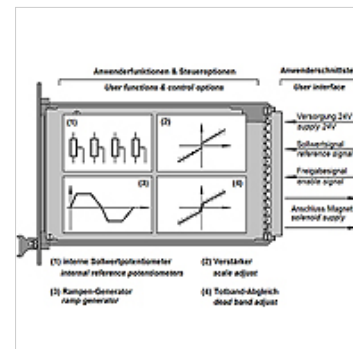

### Opis

Format Europa pločice 100x160

za proporcionalne ventila s jednim i dva magnet a bez prihvatnika mogu se koristiti u otvorenim i zatvorenim regulacijskim krugovima elektronički filtri na ulazu i izlazu

Oklopljen zaštitni poklopac s obje strane

PE utikač za zakivanje za uzemljenje

Signal nazivne zadane vrijednosti, unaprijed namješten 0 - 10 VDC

### Artikli

Naziv	za tip ventila	Težina (kg)
HK EME AC 01F RR4 1	1 magnet za HK RZGO	0,6
HK EME AC 01F RR4 2	1 magnet za HK RZMO	0,6
HK EME AC 01F RR4 3	1 magnet za HK proporcionalne, višesmjerne ventile	0,6
HK EME AC 05F RR4 3	2 magnet a za HK proporcionalne, višesmjerne ventile	0,6

### Pribor

HK EK M Nosač pločice za Europa pločicu pojačala