


HK FHP H

Tlačni filtar 420bar kompletni

Karakteristike

| | |
|-------------------|--|
| Izvedba | bez prenosnog ventila, bez indikatora prljavštine A06H: s anorganskim filtrom (6 µm), apsolutno filtriranje A10H: s anorganskim filtrom (10 µm), apsolutno filtriranje |
| Radni tlak | maks. 420 bara |

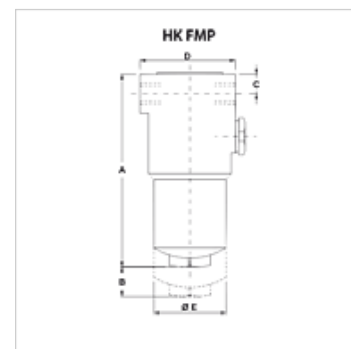

Napomena

Mjera "B": potreban slobodan prostor za zamjenu filteraskog elementa

Opis

Tlačni filtar za ugradnju u cjevovod

Diferencijalni tlak za filteraski element anorganski (A) maks. 210 bar

Dizajn (Qmaks.) za medij ISO VG 46 kod 50°C (30 mm²/s) na Δp_{ges} = 1,25 bar

Napomene uz narudžbu

drugi filteraski materijali te filtri za druge vrste ulja, viskoznosti i temperature isporučuju se na zahtjev

Artikli

| Naziv | Površina filtra (m ²) | Priključak voda | Q max. (L/min) | B (mm) | A (mm) | C (mm) | D (mm) | Ø E (mm) | Težina (kg) |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|----------|-------------|
| HK FHP 065 1 SG1 A06H | 386 | G 1/2" | 20 | 100 | 192 | 23 | 85,0 | 66 | 3,9 |
| HK FHP 065 1 SG1 A10H | 386 | G 1/2" | 40 | 100 | 192 | 23 | 85,0 | 66 | 3,9 |
| HK FHP 065 2 SG2 A10H | 544 | G 3/4" | 45 | 100 | 221 | 23 | 85,0 | 66 | 4,2 |
| HK FHP 065 3 SG2 A06H | 1094 | G 3/4" | 60 | 100 | 323 | 23 | 85,0 | 66 | 5,7 |
| HK FHP 065 3 SG2 A10H | 1094 | G 3/4" | 70 | 100 | 323 | 23 | 85,0 | 66 | 5,7 |
| HK FHP 135 2 SG2 A06H | 1655 | G 1" | 110 | 125 | 367 | 36 | 109,5 | 80 | 9,4 |
| HK FHP 135 2 SG2 A10H | 1655 | G 1" | 110 | 125 | 367 | 36 | 109,5 | 80 | 9,4 |
| HK FHP 320 2 SF5 A10H | 3258 | 1.1/4" SAE 6000 PSI/M | 225 | 150 | 411 | 40 | 140,0 | 105 | 16,5 |

A06H s anorganskim filtrom (6 µm), apsolutno filtriranje – A10H s anorganskim filtrom (10 µm), apsolutno filtriranje – Q_{max} - maks. volumenska struja

Pribor

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| HK VA OPT | Indikator prljavštine, optički |
| HK VA EL | Indikator prljavštine, električni |

Rezervni dijelovi

| | |
|---------|--|
| HK HP H | Filtarski element za tlačni filtar FMP/FHP |
| HK FMP | Kućište za tlačni filtar FMP 320bar |