


# HK KM 01

Ventil za ograničavanje tlaka

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Izvedba	Ventil za međuploču predupravljan
Radni tlak	maks. 350 bara
Volumenska struja	maks. 100 l/min
Priključak	ISO/Cetop 05 NV10

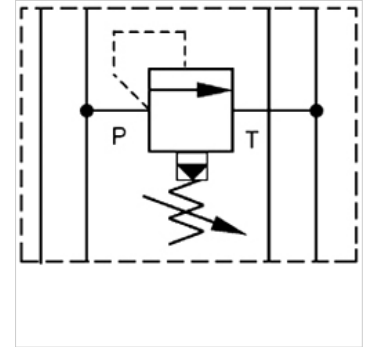

## Napomena

Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene.

## Opis

Ventil za međuploču za dogradnju na ulančenje po visini s ventilima ISO/Cetop 05 NV10

## Napomene uz narudžbu

Druge osnovne ploče na zahtjev

## Artikli

Naziv	djeluje u kanalu	Područje namještanja tlaka min. (bar)	Područje namještanja tlaka max. (bar)	Visina ploče (mm)	Težina (kg)
HK KM 011 100	P	5	100	50	2,8
HK KM 011 210	P	5	210	50	2,8
HK KM 011 350	P	5	350	50	2,8
HK KM 012 100	A + B	5	100	50	2,8
HK KM 012 210	A + B	5	210	50	2,8
HK KM 012 350	A + B	5	350	50	2,8
HK KM 013 100	A	5	100	50	2,8
HK KM 013 210	A	5	210	50	2,8
HK KM 013 350	A	5	350	50	2,8
HK KM 014 100	B	5	100	50	2,8
HK KM 014 210	B	5	210	50	2,8
HK KM 014 350	B	5	350	50	2,8