

# HK SPZ

Električni utikač za proporcionalne ventile

**HANSA FLEX**


## Karakteristike

**Izvedba** Ravni utikač s vijčanim priključkom

**Radna temperatura** od -40 °C do +85 °C

**Materijal** Kućište: Poliamid  
Kontakti: CuZn

**Razred zaštite** IP 67

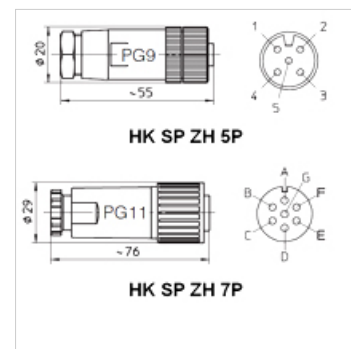

## Artikl

Naziv	Boja	Izvedba	Težina (kg)
HK SPZ H5 P	crna	M12, IEC60947, 5-polni, za proporcionalne ventile s čoperskim pojačalom HK EMI AS IR	0,15
HK SPZ H7 P	crna	DIN43563, 7-polni, za proporcionalne ventile s integriranom elektronikom	0,10

## je pribor uz sljedeće proizvode

**HK DLHZO TE** Proporcionalni magnetni višesmjerni ventil NV 6 DLHZO

**HK DLKZOR TE** Proporcionalni višesmjerni magnetni ventil NV 10

**HK RZMO AE 030** Proporcionalni ventil za ograničenje tlaka NV 6

**HK RZGO AE 033** Proporcionalni ventil za smanjenje tlaka NV 6