
HK SZ
Zakretni rukavac SZ

HANSA-FLEX

Karakteristike

Materijal ST 52.3 (FE510)



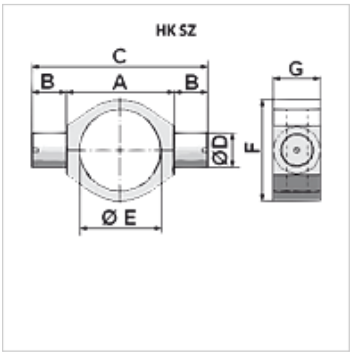

Napomena

Tolerancija ØE <= 100: +0,2; Tolerancija ØE > 100: +0,4
Osnovno tijelo i rukavac se isporučuju odvojeni i treba ih još zavariti

Artikl

Naziv	A (mm)	B (mm)	C (mm)	F (mm)	G (mm)	Ø D (mm)	Ø E (mm)	Težina (kg)
HK SZ 80	132	40	212,0	133	50	40	95	3,8
HK SZ 100	160	50	260,0	159	65	50	115	5,1

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.