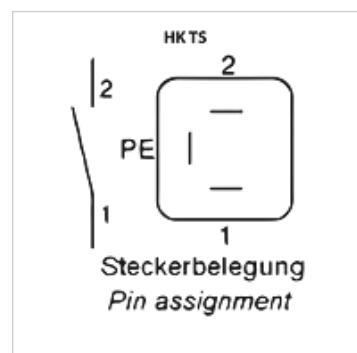


Karakteristike

Izvedba	1 temperaturni kontakt uklji. brtva
Radni tlak	maks. 1 bara
Radna temperatura max.	80 °C
Current consumption	max. 1 A at 250 VAC
Histereza	10 K ± 5 K
Opseg isporuke	uklji. utikač

**Artikl**

Naziv	Uklopna temperatura (°C)	Uklopna funkcija	Težina (kg)
HK TS 50 NC-12	50	Iskopni kontakt	0,31
HK TS 60 NC-12	60	Iskopni kontakt	0,31
HK TS 70 NC-12	70	Iskopni kontakt	0,31
HK TS 80 NC-12	80	Iskopni kontakt	0,31
HK TS 50 NO-12	50	Uklopni kontakt	0,31
HK TS 60 NO-12	60	Uklopni kontakt	0,31
HK TS 70 NO-12	70	Uklopni kontakt	0,31
HK TS 80 NO-12	80	Uklopni kontakt	0,31