


# HK ZDR 02

## Ventil za smanjenje tlaka

### Karakteristike

Izvedba	Ventil za međuploču
Radni tlak	maks. 350 bara
Volumenska struja	maks. 120 l/min
Priključak	ISO/Cetop 05 NV10

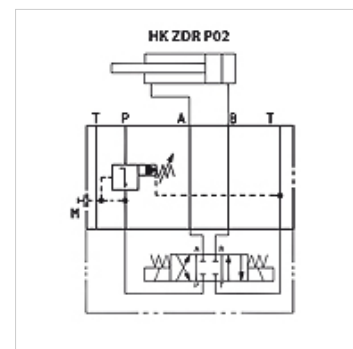

### Napomena

Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene.

### Opis

Ventil za međuploču za dogradnju na ulančenje po visini s ventilima ISO/Cetop 05 NV10

### Napomene uz narudžbu

Druge osnovne ploče na zahtjev

Naziv	djeluje u kanalu	Područje namještanja tlaka min. (bar)	Područje namještanja tlaka max. (bar)	Izvedba	Visina ploče (mm)	Težina (kg)
HK ZDR P02 1 S0 D1	P	7	70	predupravljivan	50	2,8
HK ZDR P02 5 S0 D1	P	7	350	predupravljivan	50	2,8
HK ZDR AR02 1 S0 D1	A	7	70	predupravljivan, s nepovratnim ventilom	50	2,8
HK ZDR AR02 5 S0 D1	A	7	315	predupravljivan, s nepovratnim ventilom	50	2,8
HK ZDR BR02 1 S0 D1	B	7	70	predupravljivan, s nepovratnim ventilom	50	2,8
HK ZDR BR02 5 S0 D1	B	7	315	predupravljivan, s nepovratnim ventilom	50	2,8