


Karakteristike

Primjena	Zahvaljujući izvedbi s debelim stijenkama ovo je crijevo odlično prikladno za visokotlačne primjene.
Izvedba	paralelno valovit debele stijenke plosnato valovit
Materijal crijeva	Oplemenjeni čelik 1.4541
Oplet	2 opleta od 1.4301
Temperatura min.	-200 °C
Temperatura max.	550 °C
Temperatura	vrijedi samo za crijevo

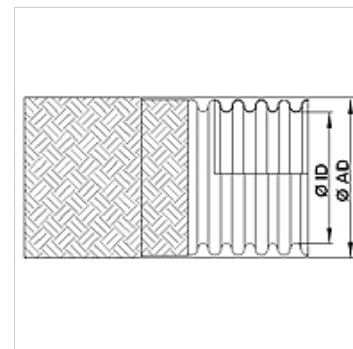

Napomena

Uz vrijednosti tlaka obratite pozornost na dinamičke i termičke faktore umanjenja.
Navedene vrijednosti tlaka odnose se samo na crijeva.

Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

Artikli

Naziv	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Tolerancije ID/ AD (mm)	Statički promjer luka (mm)	Dinamički promjer luka (mm)	Radni tlak 20°C (stat.) (bar)	Težina po m (kg)	Proizvodna duljina (m)
DCB 020 S	19,50	31,20	0,40	55	640	120,0	1,200	na zahtjev
DCB 025 S	25,60	39,70	0,40	70	710	100,0	1,700	na zahtjev
DCB 032 S	32,60	47,70	0,40	80	790	90,0	2,100	na zahtjev
DCB 040 S	39,60	56,00	0,50	100	900	80,0	2,700	10 do 12
DCB 050 S	51,00	69,50	0,50	130	1000	65,0	4,050	10 do 12
DCB 065 S	65,50	90,20	0,60	175	1100	50,0	5,400	10 do 12
DCB 080 S	76,10	102,30	0,60	200	1380	40,0	5,800	10 do 12
DCB 100 S	102,40	129,80	1,00	250	1500	32,0	8,400	10 do 12
DCB 125 S	127,50	157,50	1,00	325	1800	25,0	8,400	10 do 12
DCB 150 S	151,50	183,00	1,00	375	2300	20,0	9,600	10 do 12

Varijante proizvoda

DCA S	Metalno crijevo, 1 oplet od 1.4301
DCO S	Metalno crijevo, bez opleta