
MILK SD

Crijevo za živežne namirnice

HANSA-FLEX

Karakteristike

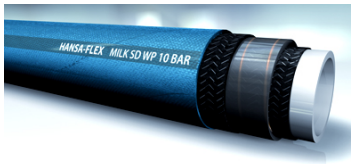

Područje primjene	Prehrambena industrija
Posebna obilježja	ne sadrži ftalate, ispitano prema 1907/2006 / EG (REACH)
Odobrenje	ispunjava FDA 21 CFR 177.2600 BFR PREPORUKA XXI KAT 2 DM 21.03.73 E SEGUENTI EUROPSKA UREDBA 1935/2004/EZ OBAVIJEST JAPANSKOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKBI BR. 370, 1959 I BR. 201,2006
Unutrašnji sloj	specijalna NBR guma, bijela, bez mirisa i toksina, općenito pogodna za žviežne namirnice
Umetak	jako čvrsti, sintetički tekstilni umetak i spirala od čelične žice
Vanjski sloj	sintetička guma s velikom otpornošću na habanje, ozon i vremenske neprilike
Norma	Prema europskim normama i FDA direktivi
Boja	plava
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	80 °C
Mediji	mlijeko jestivo ulje itd.

Napomena

Za čišćenje sredstvima za ispiranje crijevo je kratkotrajno otporno do 110 °C.

Artikl

Naziv	Col	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Debljina stjenki (mm)	Radni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)	Duljina valjaka (m)
MILK SD 38-7	1.1/2"	38,0	52,0	7,0	10,0	30	120	40
MILK SD 40-7	1.1/2"	38,0	50,0	6,0	10,0	30	115	40
MILK SD 45-7	1.3/4"	44,5	59,0	7,0	10,0	30	140	40
MILK SD 63-7.5	2.1/2"	63,5	75,5	6,0	10,0	30	190	40
MILK SD 51-7.5	2"	50,8	66,0	7,5	10,0	30	160	40
MILK SD 75-8	3"	76,0	90,0	7,0	10,0	30	230	40

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.