
WA FL

Priključni element ... FL, čelik

Karakteristike

Područje primjene	Priključna armatura za metalna crijeva
Priključak 1	Nastavci cijevi
Oblik brtve 1	Spoj za narezni prsten
Norma	ISO 8434-1 DIN 3861
Kratica	BEL
Oblik izrade	ravno
Serija	lagana
Materijal	Čelik (može se variti)



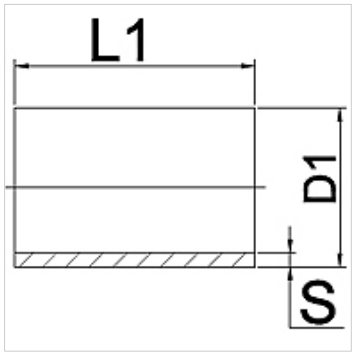

Napomena

Narezni prsten potrebno je završno montirati na kaljenom nastavku za predmontažu (VOM...).
Kao alternativu preporučujemo oblik priključka AFL odnosno AOL.

Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

Artikl

Naziv	DN	PN (bar)	Serija	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FL	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL	8	250	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL	10	219	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL	40	100	42 L	42	2,0	45

Varijante proizvoda

WA FL CU	Priključni element ... FL, bakar, Bakar
WA FL VA	Priključni element ... FL, VA, Oplemenjeni čelik 1.4571

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.