

WA A VA

Priključni element ... A, VA

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene Priključna armatura za metalna crijeva

Priključak 1 metrički navoji matice


Oblik brtve 1 Kuglasta čahura

Norma DIN 3863

Kratika DKM

Oblik izrade ravno

Materijal Oplemenjeni čelik

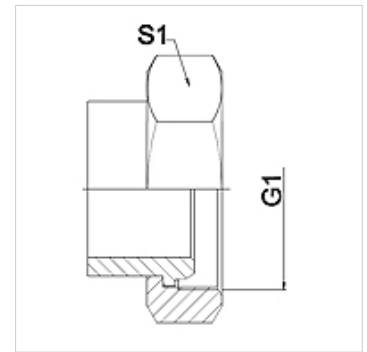

Napomena

Navedene veličine ključeva su orijentacijske vrijednosti!

Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

Artikli

| Naziv | DN | PN (bar) | G1 | S1 (mm) |
|-------------|----|----------|------------|---------|
| WA 020 A VA | 20 | 63 | M 30 x 1,5 | 36,0 |
| WA 025 A VA | 25 | 63 | M 38 x 1,5 | 46,0 |
| WA 032 A VA | 32 | 63 | M 45 x 1,5 | 55,0 |
| WA 040 A VA | 40 | 40 | M 52 x 1,5 | 60,0 |
| WA 050 A VA | 50 | 40 | M 65 x 2 | 70,0 |
| WA 065 A VA | 65 | 40 | M 78 x 2 | 90,0 |

Varijante proizvoda

WA A Priključni element ... A, čelik, Čelik