


HK FS

Strujni razdjelnik / spojnik FS

HANSA FLEX

Karakteristike

Izvedba	pressure-compensated
Radni tlak	maks. 350 bara

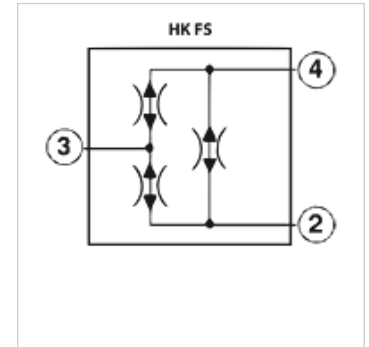

Opis

Δp kod maks. nazivnog protoka = 20bar
ista točnost kod dijeljena ili spajanja struja ulja
Preciznost u % u ukupnoj struji ulja na priključku 3:
HKFSBS kod 12l/min = 50% \pm 2,5%;
HKFSBS kod 2,5l/min = 50% \pm 4,5%
HKFSCS kod 30l/min = 50% \pm 2,5%;
HKFSCS kod 6l/min = 50% \pm 4,5%
kod $Q < Q_{min}$ preciznost nije određena

Artikli

Naziv	Volumenska struja min. (L/min)	Volumenska struja max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	dodijeljeno uvrtno kućište	Uvrtni navoj	SW (mm)	Pritezni moment (N-m)	Težina (kg)
HK FS BS XAN	2,5	12,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T- 31A	22	50,0	0,5
HK FS CS XAN	6,0	30,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T- 31A	22	50,0	0,5

Pribor

HK GEH MM	Kućište ventila za ventile spremnika T- 31A
HK GEH MBJ	Kućište ventila međuploča za ventile spremnika T-31A