
WA FL CU

Priključni element ... FL, bakar

Karakteristike

Područje primjene	Priključna armatura za metalna crijeva
Priključak 1	Nastavci cijevi
Oblik brtve 1	Spoj za narezni prsten
Norma	ISO 8434-1 DIN 3861
Kratica	BEL
Oblik izrade	ravno
Serija	lagana
Materijal	Bakar



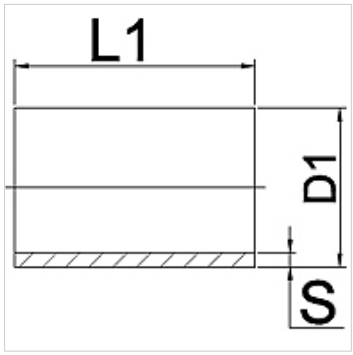

Napomena

Narezni prsten potrebno je završno montirati na kaljenom nastavku za predmontažu (VOM...).
Kao alternativu preporučujemo oblik priključka AFL odnosno AOL.

Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

Artikl

Naziv	DN	Serija	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 008 FL CU	8	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL CU	10	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL CU	13	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL CU	16	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL CU	20	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL CU	25	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL CU	32	35 L	35	2,0	45

Varijante proizvoda

WA FL	Priključni element ... FL, čelik, Čelik (može se variti)
WA FL VA	Priključni element ... FL, VA, Oplemenjeni čelik 1.4571

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.