
WA HB

Priključni element ... HB, čelik

Karakteristike

Područje primjene	Priključna armatura za metalna crijeva
Priključak 1	BSP vanjski navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	60° unutarnji konus
Norma	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
Kratica	AGR
Oblik izrade	ravno
Materijal	Čelik



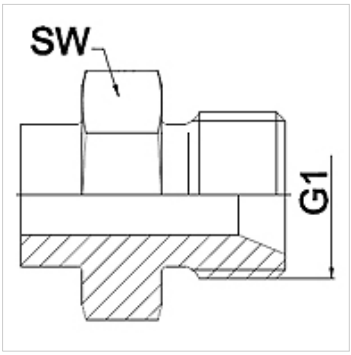

Napomena

Varena izvedba samo od oplemenjenog čelika
Navedene veličine ključeva su orijentacijske vrijednosti!

Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

Artikl

Naziv	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HB	6	350	G 1/4"	19
WA 010 HB	10	350	G 3/8"	22
WA 013 HB	13	315	G 1/2"	27
WA 016 HB	16	315	G 5/8"	30
WA 020 HB	20	250	G 3/4"	32
WA 025 HB	25	200	G 1"	41
WA 032 HB	32	160	G 1.1/4"	50
WA 040 HB	40	125	G 1.1/2"	55
WA 050 HB	50	80	G 2"	70

Varijante proizvoda

WA HB VA	Priključni element ... HB, VA, Oplemenjeni čelik

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.