

# WA HJ VA

Priključni element ... HJ, VA

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

**Područje primjene** Priključna armatura za metalna crijeva

**Priključak 1** UN/UNF vanjski navoji


**Oblik brtve 1** 74° vanjski konus

**Norma** SAE J514

**Kratika** AGJ

**Oblik izrade** ravno

**Materijal** Oplemenjeni čelik

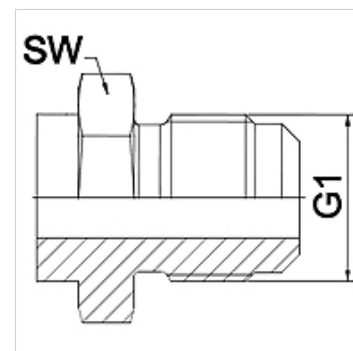

## Napomena

Navedene veličine ključeva su orijentacijske vrijednosti!

## Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

## Artikli

Naziv	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HJ VA	6	345	7/16" -20 UNF	14
WA 008 HJ VA	8	345	1/2" -20 UNF	14
WA 010 HJ VA	10	345	9/16" - 18 UNF	19
WA 013 HJ VA	13	310	3/4" - 16 UNF	22
WA 016 HJ VA	16	240	7/8" -14 UNF	24
WA 020 HJ VA	20	240	1.1/16" -12 UN	27
WA 025 HJ VA	25	210	1,5/16" -12 UN	36
WA 032 HJ VA	32	170	1,5/8" -12 UN	46
WA 040 HJ VA	40	140	1,7/8" -12 UN	50
WA 050 HJ VA	50	115	2,1/2" -12 UN	65

## Varijante proizvoda

WA HJ Priključni element ... HJ, čelik, Čelik