

WA HJ VA

Priključni element ... HJ, VA

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene Priključna armatura za metalna crijeva

Priključak 1 UN/UNF vanjski navoji


Oblik brtve 1 74° vanjski konus

Norma SAE J514

Kratika AGJ

Oblik izrade ravno

Materijal Oplemenjeni čelik

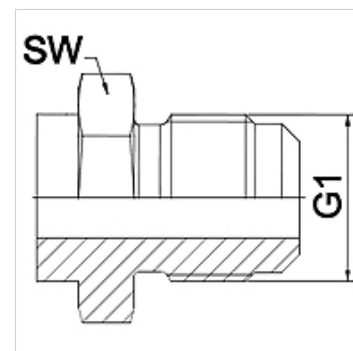

Napomena

Navedene veličine ključeva su orijentacijske vrijednosti!

Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

Artikli

Naziv	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HJ VA	6	345	7/16" -20 UNF	14
WA 008 HJ VA	8	345	1/2" -20 UNF	14
WA 010 HJ VA	10	345	9/16" - 18 UNF	19
WA 013 HJ VA	13	310	3/4" - 16 UNF	22
WA 016 HJ VA	16	240	7/8" -14 UNF	24
WA 020 HJ VA	20	240	1.1/16" -12 UN	27
WA 025 HJ VA	25	210	1,5/16" -12 UN	36
WA 032 HJ VA	32	170	1,5/8" -12 UN	46
WA 040 HJ VA	40	140	1,7/8" -12 UN	50
WA 050 HJ VA	50	115	2,1/2" -12 UN	65

Varijante proizvoda

WA HJ Priključni element ... HJ, čelik, Čelik