
# WA HS
Priključni element ... HS, čelik

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | Priključna armatura za metalna crijeva |
| **Priključak 1** | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| **Oblik brtve 1** | 24° unutarnji konus |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Kratica** | CES |
| **Oblik izrade** | ravno |
| **Serija** | teška |
| **Materijal** | Čelik (može se variti) |



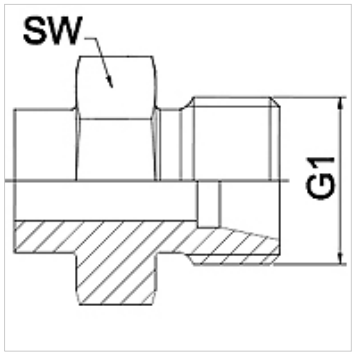


## Napomena
Navedene veličine ključeva su orijentacijske vrijednosti!

## Napomene uz narudžbu
Ostale izvedbe na zahtjev

## Artikl

| Naziv | DN | PN (bar) | G1 | Serija | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **WA 004 HS** | 4 | 630 | M 16 x 1,5 | 8S | 17 |
| **WA 006 HS** | 6 | 630 | M 18 x 1,5 | 10 S | 19 |
| **WA 008 HS** | 8 | 630 | M 20 x 1,5 | 12 S | 22 |
| **WA 010 HS** | 10 | 630 | M 22 x 1,5 | 14 S | 24 |
| **WA 013 HS** | 13 | 400 | M 24 x 1,5 | 16 S | 27 |
| **WA 016 HS** | 16 | 400 | M 30 x 2 | 20 S | 32 |
| **WA 020 HS** | 20 | 400 | M 36 x 2 | 25 S | 36 |
| **WA 025 HS** | 25 | 250 | M 42 x 2 | 30 S | 46 |
| **WA 032 HS** | 32 | 250 | M 52 x 2 | 38 S | 55 |

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **WA HS VA** | Priključni element ... HS, VA, Oplemenjeni čelik |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*