


**Karakteristike**

Radni tlak	do 16 bara
Brzina klizanja max.	1,0 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	80 °C
Mediji	Mineralna ulja
Montaža	na jednodijelnim klipovima A na višedijelnim klipovima B
Materijal	(1) Dinamička brtva: PUR (2) Statička brtva: NBR
Primjena	Pneumatika



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure	e max.
50 bar	1,20
100 bar	0,80
200 bar	0,40
300 bar	0,25
400 bar	0,15

Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	+ 0,10 0	+ 0,20 0

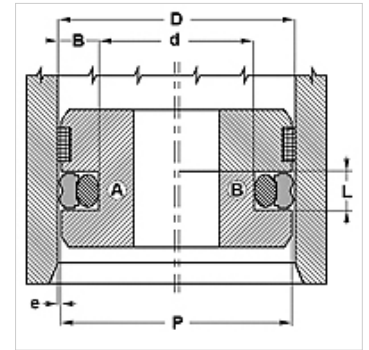

**Opis**

jednostavna montaža  
potrebno malo mjesta  
vrlo dobar učinak brtvljenja  
velika otpornost na habanje

**Artikli**

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPP 16	16	9	2,5
GPP 25	25	18	2,5
GPP 63	63	51	4,0