

PHD KANA

Pritisni podnožak za crijevo za ispiranje kanala


HANSA FLEX

Karakteristike

Vrsta podnoška Neljušteni podnožak

Materijal Čelik

Površinska zaštita galvanski premaz

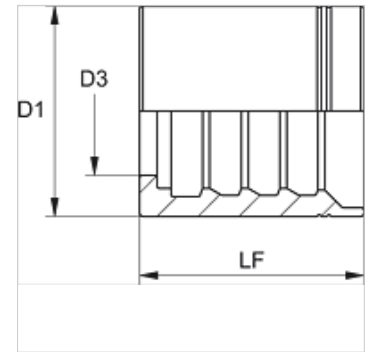

Artikli

| Naziv | DN* | Veličina | Col | D1 (mm) | D3 (mm) | LF (mm) |
|-------------|-----|----------|--------|------------|------------|------------|
| PHD 13 KANA | 13 | 8 | 1/2" | 34,8 | 20,0 | 35,0 |
| PHD 20 KANA | 19 | 12 | 3/4" | 41,1 | 26,5 | 46,5 |
| PHD 25 KANA | 25 | 16 | 1" | 49,7 | 33,8 | 53,0 |
| PHD 32 KANA | 31 | 20 | 1.1/4" | 59,5 | 41,8 | 63,0 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina