


HK HMP 01

Ventil za ograničavanje tlaka

HANSA FLEX

Karakteristike

Izvedba	Ventil za međuploču izravno upravljanje
Radni tlak	maks. 350 bara
Volumenska struja	maks. 35 l/min
Priključak	ISO/Cetop 03 NV6

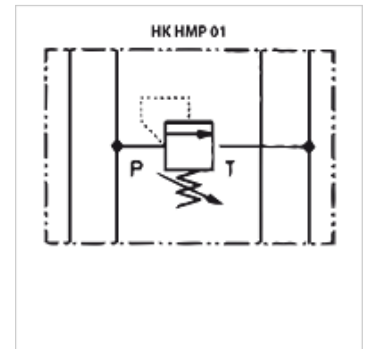

Napomena

Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene.

Opis

Ventil za međuploču za dogradnju na ulančenje po visini s ventilima ISO/Cetop 03 NV6

Napomene uz narudžbu

Druge osnovne ploče na zahtjev

Artikli

Naziv	djeluje u kanalu	Područje namještanja tlaka min. (bar)	Područje namještanja tlaka max. (bar)	Visina ploče (mm)	Težina (kg)
HK HMP 011 100	P	3	100	40	1,4
HK HMP 011 210	P	10	210	40	1,4
HK HMP 011 350	P	3	350	40	1,4
HK HMP 012 100	A + B	3	100	40	1,4
HK HMP 012 210	A + B	10	210	40	1,4
HK HMP 012 350	A + B	15	350	40	1,4
HK HMP 013 100	A	3	100	40	1,4
HK HMP 013 210	A	10	210	40	1,4
HK HMP 013 350	A	15	350	40	1,4
HK HMP 014 350	B	15	350	40	1,4