


WA VBF RG

Priključni element ... VBF, crveni lijev

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Priključna armatura za metalna crijeva
Priključak 1	colni unutarnji navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	plosnato brtvljenje
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Oblik izrade	ravno
Primjena	lemljena izvedba otporna na temperature do 200 °C
Izvedba	3-dijelni vijčani spoj
Materijal	Crveni lijev

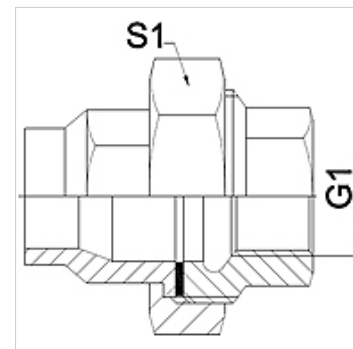

Napomena

Navedene veličine ključeva su orijentacijske vrijednosti!

Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

Artikli

Naziv	DN	G1	S1 (mm)
WA 013 VBF RG	13	Rp 1/2"	30,0
WA 020 VBF RG	20	Rp 3/4"	37,0
WA 025 VBF RG	25	Rp 1"	46,0

Varijante proizvoda

WA VBF	Priključni element ... VBF, temper lijev, Temper lijev
WA VBF VA	Priključni element ... VBF, VA, Oplemenjeni čelik