


# WA VBF RG

Priključni element ... VBF, crveni lijev

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Područje primjene	Priključna armatura za metalna crijeva
Priključak 1	colni unutarnji navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	plosnato brtvljenje
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Oblik izrade	ravno
Primjena	lemljena izvedba otporna na temperature do 200 °C
Izvedba	3-dijelni vijčani spoj
Materijal	Crveni lijev

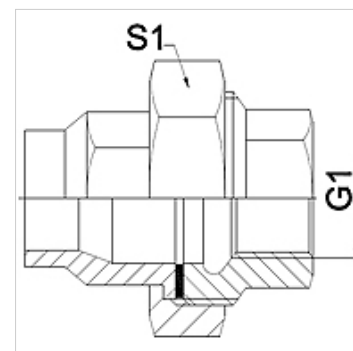

## Napomena

Navedene veličine ključeva su orijentacijske vrijednosti!

## Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

## Artikli

Naziv	DN	G1	S1 (mm)
WA 013 VBF RG	13	Rp 1/2"	30,0
WA 020 VBF RG	20	Rp 3/4"	37,0
WA 025 VBF RG	25	Rp 1"	46,0

## Varijante proizvoda

WA VBF	Priključni element ... VBF, temper lijev, Temper lijev
WA VBF VA	Priključni element ... VBF, VA, Oplemenjeni čelik