

# HK PAM 015 T


Ručna pumpa za ugradnju spremnika s višesmjernim ventilom

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

**Opseg isporuke** uklj. Brtva i set vijaka

**Materijal** Kućište: lijevano željeno, unutarnji dijelovi od čelika

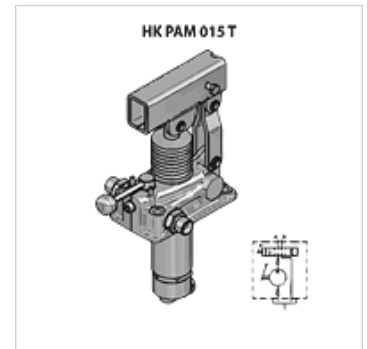

## Napomena

Ovi ventili za ograničavanje tlaka moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene.

## Napomene uz narudžbu

Pozor! Naručiti i ručnu polugu HKPAM0290000!

## Artikli

Naziv	Navoj	Vdh (ccm) (cc)	Izvedba	p max. (bar)	Tlak (30)* (bar)	Težina (kg)
HK PAM 015 1200	2 x 3/8" vanjski navoj	12	s 4/3 višesmjernim ventilom	380	160	2,85
HK PAM 015 1202	2 x 3/8" vanjski navoj	12	s ventilom za ograničavanje tlaka i 4/3 višesmjernim ventilom	380	160	3,00
HK PAM 015 2500	2 x 3/8" vanjski navoj	25	s 4/3 višesmjernim ventilom	350	100	2,95
HK PAM 015 2502	2 x 3/8" vanjski navoj	25	s ventilom za ograničavanje tlaka i 4/3 višesmjernim ventilom	350	100	3,10
HK PAM 015 4500	2 x 3/8" vanjski navoj	45	s 4/3 višesmjernim ventilom	280	80	3,15
HK PAM 015 4502	2 x 3/8" vanjski navoj	45	s ventilom za ograničavanje tlaka i 4/3 višesmjernim ventilom	280	80	3,30

Vdh = transportni volumen po dvostrukom hodu – Tlak (30) = tlak proizveden kod snage ruke 30 daN sa standardnom polugom

## Pribor

HK PAM Hebel Poluga za ručnu pumpu PAM

HK PM0 022 Spremnik za ručnu pumpu PAM

HK PAM Faltenbalg Mijeh za ručnu pumpu PAM