

HK CF (AG)
Dno cilindra s vanjskim navojem

Karakteristike

Materijal	Čelik S355J0 (Fe510C)

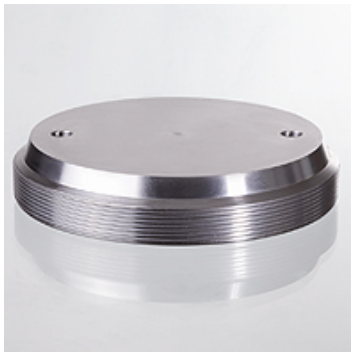

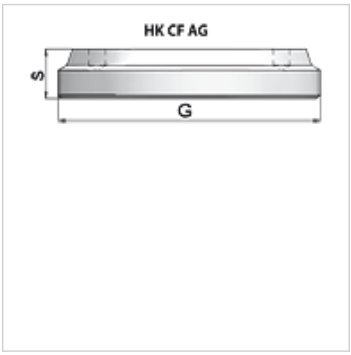

Napomena

Ova dna cilindara mogu se deformirati kod vršnih tlakova. Za pojačavanje zavariti pričvršćenja. U uvjetima primjene s visokim oscilacijama tlaka ili visokim radnim ciklusima upotrijebiti deblja dna cilindara (npr. HK CFPM).

Artikl

Naziv	G	S (mm)	Težina (kg)
HK CF 00 180 185	M 185 x 2.5	35	6,85
HK CF 00 200 205	M 200 x 2.5	48	11,60
HK CF 00 220 228	M 228 x 2.5	48	14,50
HK CF 00 250 255	M 255 x 2.5	48	18,20
HK CF 00 300 308	M 308 x 3.0	60	33,00

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.