# WA LB PN6

Priključni element ... LB, PN 6, čelik

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | Priključna armatura za metalna crijeva |
| **Priključak 1** | Prethodno zavareni holender sa slobodnom prirubnicom<br>za stupanj tlaka PN6 |
| **Oblik brtve 1** | plosnato brtvljenje |
| **Norma** | DIN 2641<br>DIN EN 1092-1 |
| **Primjena** | lemljena izvedba otporna na temperature do 200 °C<br>varena izvedbe od oplemenjenog čelika otporna na temperature do 550 °C |
| **Oblik izrade** | ravno |
| **Materijal** | Holender od oplemenjenog čelika<br>Slobodna prirubnica od čelika |



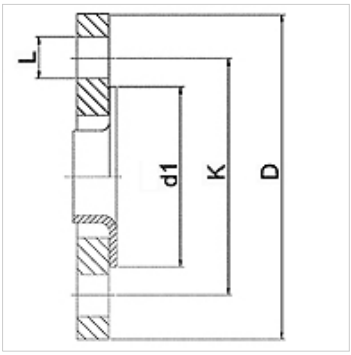


## Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

## Artikl

| Naziv | DN | PN (bar) | D (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WA 010 LB PN6** | 10 | 6 | 75 | 35 | 50 | 11 |
| **WA 013 LB PN6** | 13 | 6 | 80 | 40 | 55 | 11 |
| **WA 020 LB PN6** | 20 | 6 | 90 | 50 | 65 | 11 |
| **WA 025 LB PN6** | 25 | 6 | 100 | 60 | 75 | 11 |
| **WA 032 LB PN6** | 32 | 6 | 120 | 70 | 90 | 14 |
| **WA 040 LB PN6** | 40 | 6 | 130 | 80 | 100 | 14 |
| **WA 050 LB PN6** | 50 | 6 | 140 | 90 | 110 | 14 |
| **WA 065 LB PN6** | 65 | 6 | 160 | 110 | 130 | 14 |
| **WA 080 LB PN6** | 80 | 6 | 190 | 128 | 150 | 18 |
| **WA 100 LB PN6** | 100 | 6 | 210 | 148 | 170 | 18 |
| **WA 125 LB PN6** | 125 | 6 | 240 | 178 | 200 | 18 |
| **WA 150 LB PN6** | 150 | 6 | 265 | 202 | 225 | 18 |

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **WA LB PN6 VA** | Priključni element ... LB, PN 6, VA, Holender od oplemenjenog čelika |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*