
PA 500 HL A

Pritisna armatura, CEL

Karakteristike

Područje primjene	Pritisna armatura za crijeva HD 500
Priključak 1	metrički vanjski navoji, cilindrični
Oblik brtve 1	24° unutarnji konus
Kratica	CEL
Norma	ISO 8434-1
Povezivanje	bez osigurača od izvlačenja
Opseg isporuke	Pritisna nazuvica + pritisni podnožak
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



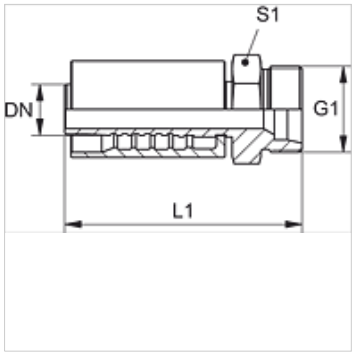

Artikl

Naziv	DN	Veličina	Col	G1	za vanjski Ø cijevi (mm)	L1 (mm)
PA 532 HL A	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	115,0

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.